


# オープンカー Tバールーフ ガラスルーフ車両での走行について

## 走行可能な車両

### ①4点式以上のロールバーを装備した車両

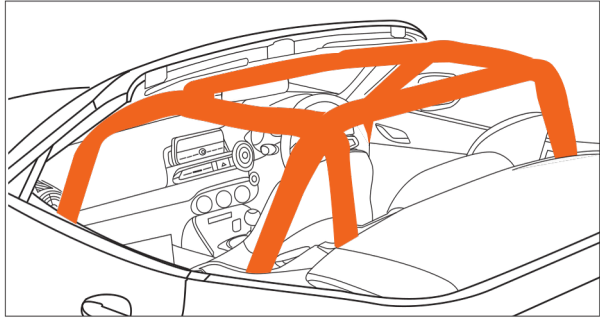

#### ロールバーの安全要件

- 高さ  
着座時のヘルメット頂部を上回ること
- 幅  
ドライバーの肩幅を超えること

### ②純正状態で走行可能なオープンカー

S2000



ロードスター (NC/ND)  
アバルト124スパイダー



ポルシェボクスター  
(986,987,981,718)



BMW Z4  
(E85,E89,G29)



コルベット (C8 LT)



エリーゼ エキシージ



マクラーレン スパイダー



ウラカン スパイダー



4C スパイダー



※上記以外の「Tバールーフ」「メタルトップ」その他ルーフが取り外し可能な車両は、4点式以上のロールバーが必要となります。

※純正ロールバーが「飛出し式のロールバー」、「4座席オープン」タイプの車両は、純正状態では走行できません。

※ガラスルーフ車両に関しては「Mercedes Benz AMG」のみルーフガラス内側よりテーピング等の飛散防止対策をした車両は走行可能です。

※スポーツ走行はルーフ（幌）を閉めた状態を推奨します。また走行の際は4点式以上のシートベルトの取り付けを強く推奨いたします。

ご不明な点は必ずお問い合わせください